detectorline
powered by Creative North Solution

Produktkatalog 2021 – 2022

FUNKTIONAL. MODULAR. LINEAR.

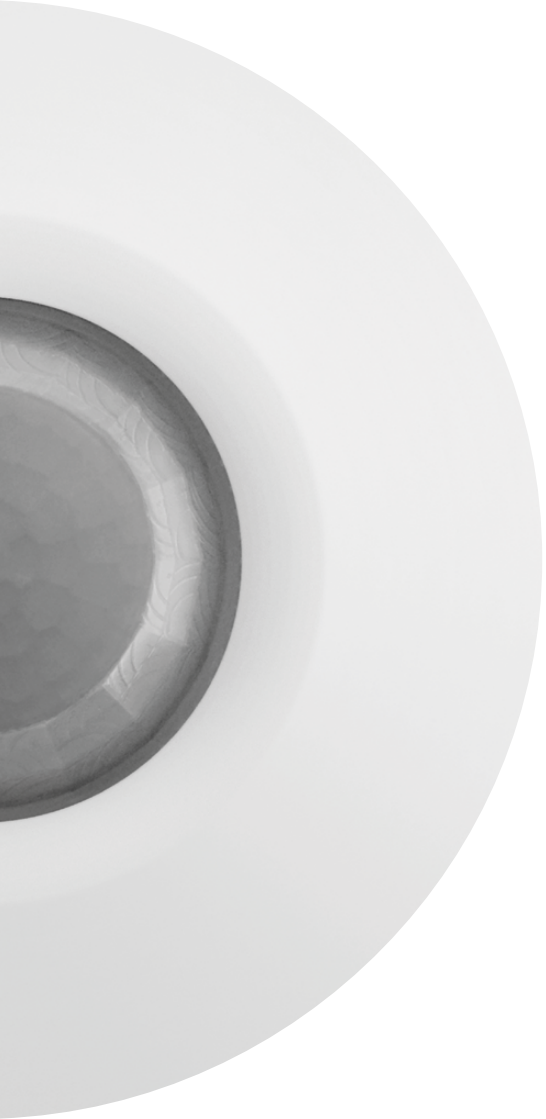

Bewegungs- & Präsenzmelder – All in One Sensor

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Ihnen helfen können.

01

Die Auswahl wirklich leicht gemacht
All in One Sensor – Bewegungs- und Präsenzmelder in einem Gerät – einfach per Knopfdruck oder Remote umschalten.

02

Melder können auch schön sein
Modern und zeitlos oder fast unsichtbar dank deckenbündigem Einbau.

03

Auspacken – Anschließen – Fertig
Montage/Inbetriebnahme in weniger als 5 Minuten! Anschlusskabel steckbar, 3fach Hebelklemmen beiliegend, Werksprogramm sofort aktiv.

04

Das einzige wirkliche modulare System
All in One Sensor + etwas Zubehör = 4fach Montage -Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig - Universell.

05

Made in Germany
Unser Qualitätsversprechen von der Entwicklung/ Produktion bis hin zur Installation.

06

Unser ökologischer Fußabdruck
Ökologisch verpackt – Plastikfrei/kompostierbar und recyclebar. In Deutschland gefertigt und produziert.

ALL IN ONE SENSOR

Einzigartiger Präsenz- und Bewegungsmelder in einem Gerät

DT 230V SERIES

MULTI SENSOR

Einzigartiger KNX Präsenzmelder mit SENSO Technik

DT KNX SERIES

NUR EIN SENSOR

- Jederzeit entscheiden ob Bewegungs- oder Präsenzmelder – einfach per Knopfdruck oder Remote umschalten
- Reichweitenerweiterung – simpel durch Parallelschaltung
- Tastereingang – Voll- und Halbautomat
- Individuelle Einstellung durch die IR-Fernbedienung
- Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung
- Nulldurchgang – sicher schalten

KNX SENSOR (AKUSTIK)

- Intelligente Mehr-Kanal-Steuerung
- Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung
- Umfangreiche ETS-Parametrierungsmöglichkeiten
- Temporäre Einstellung durch die IR-Fernbedienung

Multi Sensor – Funktional

Helligkeit

Präsenz

Akustik

Fern-
bedienung

Luftgüte
(VOC)

Luft-
feuchtigkeit

Temperatur

Automation

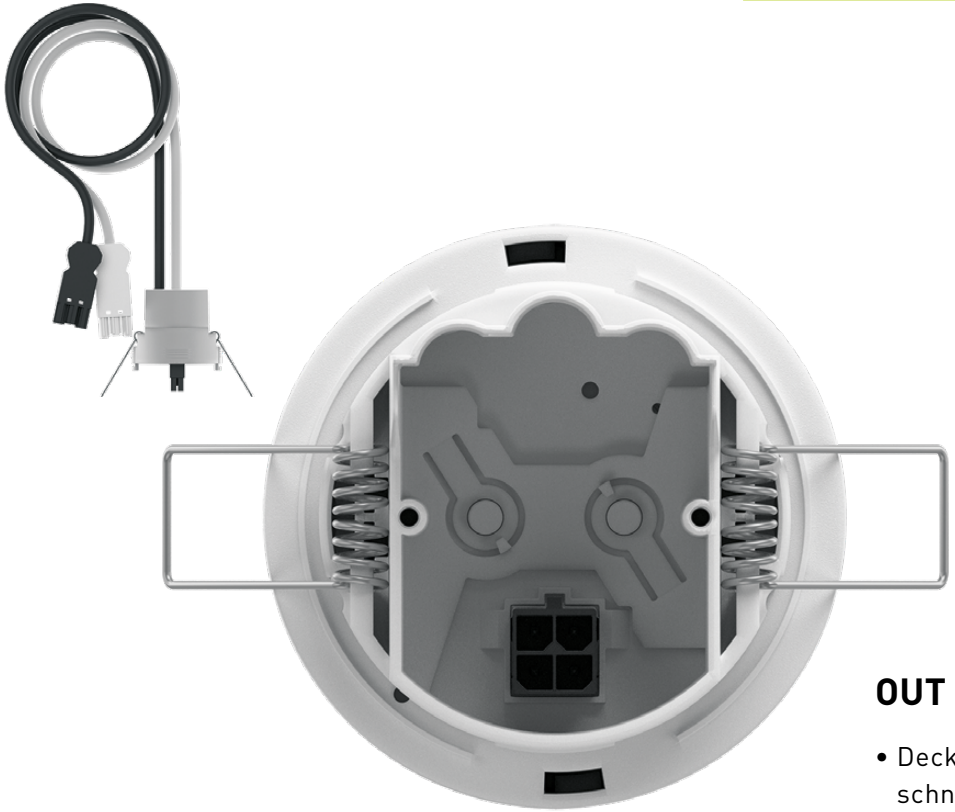

OUT OF THE BOX

- Deckeneinbau als Zubehör – schnell und simpel
- Werkzeuglose Montage am Melder durch patentierten Schnellverschluss

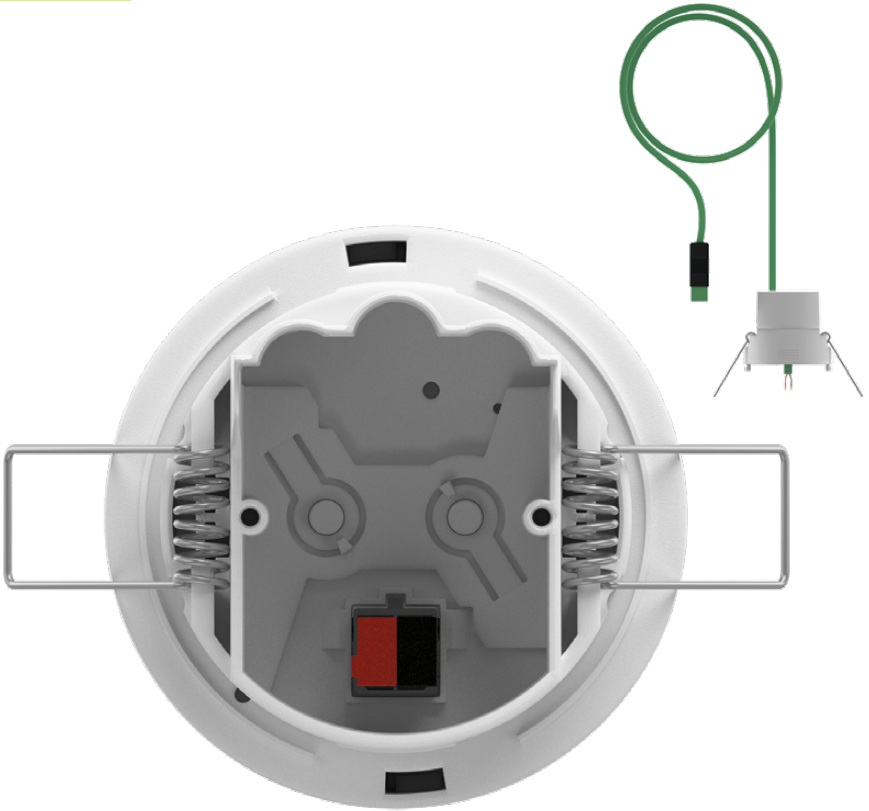

ADAPTIV UND FUNKTIONAL

- Auch steckerfertig vorverdrahtet für Systeme wie z.B. Wago oder Wieland

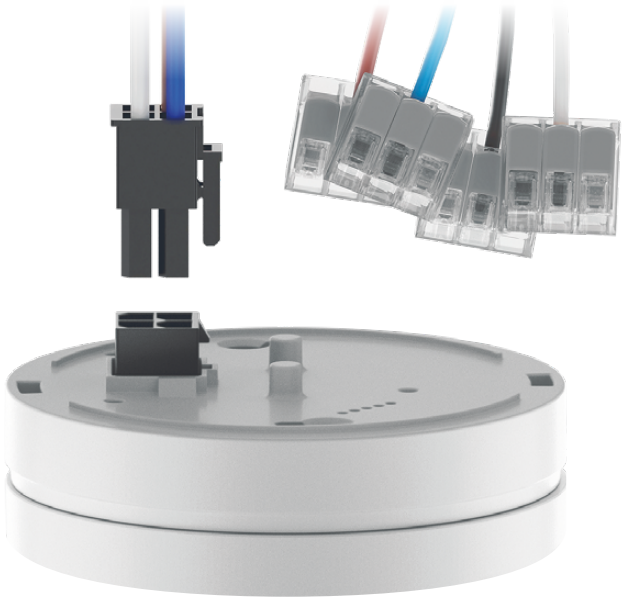

PLUG AND PLAY

- Steckbares Anschlusskabel – einfach, schnell und Kosten sparend
- Durchverdrahtung mit 3fach Hebelklemme – beiliegend
- Werksprogramm – sofort in Funktion

detectorline – Modular

UMDENKEN BEGINNT IM KOPF

- Der Sensor – Energie zielgerichtet nutzen
- Made in Germany – lokal und trotzdem global
- Nachhaltige Produktion – Inhouse
- 5 Jahre Hersteller Garantie
- Ökologisch verpackt – Plastikfrei / Kompostierbar / Recyclebar
- Transport- und Lagerkosten reduziert dank modularem Systemaufbau

*Life Cycle Assessment

All in One Sensor – DT 230V Serie

Artikelname	Art. Nr.	Farbe
DT-230-360i-10 wo	DT202000	Weiss
DT-230-360i-10 ao	DT202001	Anthrazit



- Bewegungs- oder Präsenzmelder einfach per Knopfdruck
- Nulldurchgangsschaltung – sicher schalten
- Anwesenheitsabhängige Beleuchtungssteuerung – kontaktlos & hygienisch
- Steckbares Anschlusskabel – einfach schnell und Kosten sparend
- Durchverdrahtung mit 3fach Hebelklemme – beiliegend
- 4fach Montage – Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig – Universell
- 360° Erfassungsbereich mit 10 m Reichweite bei 2,8 m Montagehöhe
- Reichweitenerweiterung – simpel durch Master-Masterschaltung
- 8 Werksprogramme wählbar oder individuell durch IR-Fernbedienung einstellen
- 5 Jahre Garantie

Geräteart	All in One Sensor (Bewegungs- und Präsenzmelder)
Betriebsspannung	230VAC / 50-60Hz
Leistungsaufnahme	0,2W
Schaltleistung	230 V/50-60 Hz, 1840W/8 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Reichweite	Ø 10m
Helligkeitswert	0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]
Nachlaufzeit	1 Sek. bis 180 Min.
Betriebsart	Voll- oder Halbautomat
Schnittstelle	Tastereingang
Anschluss	Steckkontakt mit Anschlusskabel inkl. 3fach Hebelklemmen
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 84mm, ↕ H: 30mm
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Gehäusefarbe	Weiss [RAL 9016] / Anthrazit [RAL 7021]
Linsen-Farbe	Opal
Gehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat

All in One Sensor – DT 230V-MIC Serie

Artikelname	Art. Nr.	Farbe
DT-230-360i-10-MIC wo	DT202003	Weiss
DT-230-360i-10-MIC ao	DT202004	Anthrazit



- Bewegungs- oder Präsenzmelder einfach per Knopfdruck
- Nulldurchgangsschaltung – sicher schalten
- Anwesenheitsabhängige Beleuchtungssteuerung – kontaktlos & hygienisch
- Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung
- Steckbares Anschlusskabel – einfach schnell und Kosten sparend
- Durchverdrahtung mit 3fach Hebelklemme – beiliegend
- 4fach Montage – Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig – Universell
- 360° Erfassungsbereich mit 10 m Reichweite bei 2,8 m Montagehöhe
- Reichweitenerweiterung – simpel durch Master-Masterschaltung
- 8 Werksprogramme wählbar oder individuell durch IR-Fernbedienung einstellen
- 5 Jahre Garantie

Geräteart	All in One Sensor (Bewegungs- und Präsenzmelder)
Zusatzfunktion	Akustiksensor
Betriebsspannung	230VAC / 50-60Hz
Leistungsaufnahme	0,2W
Schaltleistung	230 V/50-60 Hz, 1840W/8 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Reichweite	Ø 10m
Helligkeitswert	0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]
Nachlaufzeit	1 Sek. bis 180 Min.
Betriebsart	Voll- oder Halbautomat
Schnittstelle	Tastereingang
Anschluss	Steckkontakt mit Anschlusskabel inkl. 3fach Hebelklemmen
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 84mm, ↕ H: 30mm
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Gehäusefarbe	Weiss [RAL 9016] / Anthrazit [RAL 7021]
Linsen-Farbe	Opal
Gehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Multi Sensor – DT KNX-MIC Serie

Artikelname	Art. Nr.	Farbe
DT-KNX-360i-10-MIC wo	DT202012	Weiss
DT-KNX-360i-10-MIC ao	DT202013	Anthrazit



- Multi Sensor – Made in Germany
- Anwesenheitsabhängige Steuerung von Beleuchtung – kontaktlos und hygienisch
- Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung
- 4fach Montage -Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig – Universell
- 360° Erfassungsbereich mit 10m Reichweite bei 2,8m Montagehöhe
- Umfangreiche ETS Parametrierungsmöglichkeiten
- 5 Jahre Garantie

Geräteart	Multi Sensor – Made in Germany
Zusatzfunktion	Akustiksensor
Betriebsspannung	29-31 VDC (KNX)
Leistungsaufnahme	0,2W
Reichweite	Ø 10m
Helligkeitswert	0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]
Nachlaufzeit	Bis 18 h
Betriebsart	Voll- oder Halbautomat
Schnittstelle	Tastereingang über KNX / EIB Taster
Anschluss	KNX Bus-System
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 84mm, ↕ H: 30mm
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Gehäusefarbe	Weiss [RAL 9016] / Anthrazit [RAL 7021]
Linsen-Farbe	Opal
Gehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Artikelname	Art. Nr.	Farbe
DT-KNX-360i-10-SENSO wo	DT202015	Weiss
DT-KNX-360i-10-SENSO ao	DT202016	Anthrazit



- Multi Sensor – Made in Germany
- Anwesenheitsabhängige Beleuchtungssteuerung – kontaktlos & hygienisch
- Umfassende Möglichkeiten der Gebäudeautomation durch Bewegungserfassung mit zusätzlicher Messung der Umgebungstemperatur; der relativen Luftfeuchtigkeit; von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) / CO^2-Äquivalente.
- Zusätzlicher Akustiksensor – optimal erweiterbare Bereichsabdeckung
- 4fach Montage -Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig – Universell
- 360° Erfassungsbereich mit 10m Reichweite bei 2,8m Montagehöhe
- Umfangreiche ETS Parametrierungsmöglichkeiten
- 5 Jahre Garantie

Geräteart	Multi Sensor – Made in Germany
Zusatzfunktion	Akustiksensor, Messung: Temperatur; relative Luftfeuchtigkeit; VOC / CO_2-Äquivalente
Betriebsspannung	29-31 VDC (KNX)
Leistungsaufnahme	0,2W
Reichweite	Ø 10m
Helligkeitswert	0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]
Nachlaufzeit	Bis 18 h
Betriebsart	Voll- oder Halbautomat
Schnittstelle	Tastereingang über KNX / EIB Taster
Anschluss	KNX Bus-System
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 84mm, ↕ H: 30mm
Anwendungsbereich	Innenbereich
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Gehäusefarbe	Weiss [RAL 9016] / Anthrazit [RAL 7021]
Linsen-Farbe	Opal
Gehäuse	UV-stabilisiertes Polycarbonat

detectorline – Zubehör

	DT- IR remote control IR Fernbedienung	DT302000
	DT - Surface box w Aufputzdose IP20 - weiß	DT302001
	DT - Surface box a Aufputzdose IP20 - anthrazit	DT302002
	DT-FM Set Deckeneinbau Set DT-Serie	DT302003
	DT-FM Flat Cover Melderdeckel für deckenbündige Installation	DT302004
	DT-Adapter Set w Adapterplatte für UP Dosen > Ø 68mm – weiß	DT302005
	DT-Adapter Set a Adapterplatte für UP Dosen > Ø 68mm – anthrazit	DT302006
	DT-Protective cage 165 Schutzkorb > Ø 165mm	DT302007

	DT-FM Set GST18 / WINSTA Deckeneinbau Set DT-Serie mit WIELAND GST18 / WAGO WINSTA Code A	DT302008/ DT302009
	DT-Surface Frame KNX KNX Aufputzrahmen – weiß	DT302010
	DT-FM Set - BST14i2 KNX Deckeneinbau Set DT-Serie mit WIELAND BST14i2 KNX / WAGO WINSTA KNX	DT302012/ DT302013
	DT-FM Flat Cover KNX-SENSO KNX-SENSO Melderdeckel für deckenbündige Installation	DT302014

KREATIVER NORDEN, DAS SIND WIR!

Strategie

Das richtige Konzept
Smart / Innovativ /
Zukunftsorientiert

Service & Produktion

Dienstleistungen
aus einer Hand
Made in Germany

Design

Stimmiges Gesamtbild
Charakter / Verantwortung /
Ökologie

Produktentwicklung

Von der Idee bis zum
fertigen Produkt
Modular / Funktional / Linear

Branding

Kreativer Markenaufbau
Sichtbarkeit / Standing /
Kommunikation

Social Media & Online

Digital durchstarten
Informativ / Aktuell /
Diskret

detectorline

powered by Creative North Solution

Creative-North-Solution GmbH

Bültbek 11, DE - 22962 Siek

Tel: +49 4107 / 8775971

Mail: info@detectorline.com

Web: detectorline.com

Doc-Nr: ME-205007-02